



NT 30/1 Tact Te L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



1 Automatische filterreiniging Tact

- Volautomatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
- Het enige filter op de markt met een gebruiksduur van minimaal 180 kg fijn stof.

2 Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Het nieuwe Verbindingsstuk zorgt voor een optimale aansluiting aan elektrisch gereedschap.
- Met de draairing op de mof kan de zuigkracht worden geregeld.

3 Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.

4 De plintenzuigmond en montagehuls kunnen gemakkelijk aan de zijkant worden opgeborgen.

- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.



NT 30/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Antistatische voorbereiding
- In-/uitschakelmechanisme (elektrisch gereedschap)

Technische gegevens

Bestelnr.	1.148-211.0	
EAN Code	4054278046006	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	273 / 27,3
Tankinhoud	l	30
Materiaal van de tank	Kunststof	
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter	DN 35	
Lengte rubberen stroomkabel	m	7,5
Geluidsniveau	dB/A	69
Gewicht	kg	13,5
Gewicht (incl. doos)	kg	18,25
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 370 x 580

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht	Filterreiniging	Tact filterreiniging
Zuigbuis	stuk(s) x m / mm	2 x 0,55 / 35 / Roestvrij staal	Stootrand	■
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies	Veiligheidsklasse	I
PE plastic zak voor een stofvrije verwijdering	stuk(s)	1	Zwenkwiel met rem	■
Nat en droog zuigmond	mm	360		
Plintenzuigmond		■		
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■		
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■		
Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap		■		
Antistatische voorbereiding		■		
Vlakfilter		PES		

■ Bij de levering inbegrepen

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal			Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter PES								
Nat en droog vlakfilter	1	6.907-662.0	1 stuk(s)				Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	■
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Vlakfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 stuk(s)				HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	□
Veiligheids- HEPA vlakfilter	3	6.907-671.0	1 stuk(s)				Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.	□
Vlakfilter papier								
Flat filter only for replacement Kaerche	4	6.904-367.0	1 stuk(s)				Papier, getest stofklasse M	□
Vlakfilter PTFE								
Ultieme vlakfilter PTFE	5	6.907-455.0	1 stuk(s)				De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.	□
Grofvuilfilter voor natzuigen								
Grofvuilfilter	6	6.904-287.0	1 stuk(s)				Metaal	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering								
Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering	7	2.889-158.0	10 stuk(s)				PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering.	□
Stoffilters								
Patroonfilter hout	8	2.414-000.0	1 stuk(s)				Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.	□
Membraanfilter	9	2.889-281.0	1 stuk(s)				Extra membraanfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden.	□
Vliesfilterzakken								
Vliesfilterzakken	10	2.889-154.0	5 stuk(s)				Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht Adv	1	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	■
Bocht	2	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	□
Bocht Adv, elektrisch geleidend	3	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Elektrisch geleidend design. Uiterst geschikt voor een hoge concentratie aan fijn stof.	□
DN 40 bocht	4	2.889-171.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem in de nominale diameter DN 40.	□
Elektrisch geleidende bocht DN 40	5	2.889-172.0	1 stuk(s)	DN 40				Bocht voor het nieuwe clipsysteem met een nominale diameter van DN 40. In de elektrisch geleidende versie. Vooral geschikt bij grote hoeveelheden fijn stof.	□
Vloerzuigmonden									
Vloerzuigmond nat/droog Adv	6	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.	■
FLOOR TOOL DN35	7	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	□
Vloerzuigmond nat/droog	8	6.906-384.0	1 stuk(s)	35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
Zuigmond voor nat/droog	9	2.889-118.0	1 stuk(s)	35		400 mm		Veelzijdige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.	□
Vloerzuigmond nat/droog Adv	10	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm		360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Met zuigstrips.	□
Vloerzuigmond nat/droog Standaard	11	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm		300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.	□
Vloerzuigmond nat/droog, standaard, DN40	12	2.889-174.0	1 stuk(s)	40		360 mm		Standaard vloerzuigmond, in het antraciet, met een nominale diameter van 40, met borstelstrips en zuigstrips. Geschikt voor zowel droge als natte toepassingen.	□
Plintenzuigmonden									
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm			Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 stuk(s)	40 mm	225 mm			Plintenzuigmond ID 40, voor de nieuwe Tact reeks.	□
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55	15	2.889-192.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set van roestvrij stalen zuigbuizen (2 × 0.55 m)	■
Set zuigbuizen roestvrij staal NW40 55	16	2.889-194.0	2 stuk(s)	40	550 mm				□
Universele borstels									
Universele borstel	17	6.900-425.0	1 stuk(s)	35 mm	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	□
Autozuigmonden									
Autozuigmond DN35	18	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	□
Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	19	6.902-104.0	1 stuk(s)	35 mm	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
	20	6.902-105.0	1 stuk(s)	40 mm	220 mm				□
Combi-zuigmonden, droog									
Combi-zuigmond, droog	21	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	□
Zuigborstels									
ZUIGBORSTEL DN35	22	6.903-862.0	1 stuk(s)	35 mm		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L
1.148-211.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Zuigbuizen, metaal									
Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm	23	2.889-191.0	2 stuk(s)	35	550 mm			Set zuigbuizen, metaal verchroomd, NW 35, 2 delen, elk 0,55 m.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER




		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte		Prijs	Beschrijving
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Slang, verpakt, NW35 4,0m	1	2.889-135.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			☒
Slang, verpakt, NW35 2,5m	2	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			☐
Elektrisch geleidende zuigslang	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			☐
	4	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m			☐
Zuigslang DN 40, lengte 4 m	5	2.889-138.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			☐
Zuigslang	6	2.889-139.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			☐
Zuigslang, olie-bestendig	7	2.889-140.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			☐
Elektrisch geleidende zuigslang	8	2.889-141.0	1 stuk(s)	DN 40	4 m			☐
	9	2.889-142.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			☐
Reparatiesets								
Reparatieset NW35	10	2.889-149.0	1 stuk(s)	DN 35				☐
Reparatieset NW40	11	2.889-150.0	1 stuk(s)	DN 40				☐
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang	12	2.889-145.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			☐
	13	2.889-146.0	1 stuk(s)	DN 40	2,5 m			☐
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER

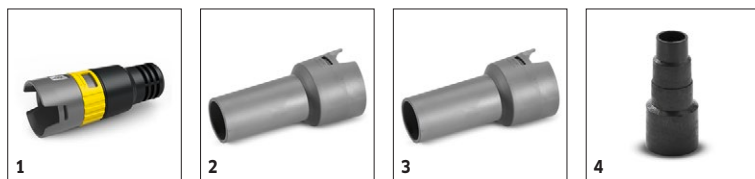

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter		Prijs	Beschrijving	
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend								
Verbindingsstuk DN 35, met clip	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35 mm			Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	2	5.407-005.0					Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	□
Verbindingsstuk NW40 aan conus DN35	3	5.407-006.0		DN 40			Verbindingsstuk voor de aansluiting van kleine zuigmonden en zuigbuizen aan conus DN 35. Ideaal voor jobs tijdens de interieurreiniging van voertuigen, zelfs zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	□
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	4	5.453-016.0	1 stuk(s)	35 mm			Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0




		Bestelnr.	Waterop- brengst	Temperatuur watertoevoer	Lengte	Lengte	Prijs	Beschrijving	
Teleskopstangen									
Telescoopplans TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Een reikwijdte tot 10 m : de hybride telescoopplans TL 10 H. Gemaakt uit een koolstof-glasvezelmix en geschikt voor een multifunctioneel gebruik. Eenvoudig in- en uitschuiven dankzij de snelsluitingen.	☐
Telescoopplans TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Telescoopplans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.	☐
TL stofzuiger-adapter	3	9.751-306.0						TL stofzuigeradapter voor de telescoopplans van 10 en 14 m die uitgerust zijn met een aansluiting voor de zuigbocht (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor zuigmonden.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

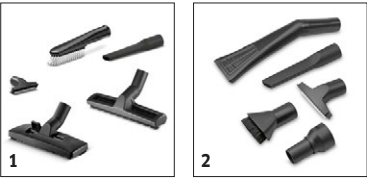

		Bestelnr.	Nominale diameter				Prijs	Beschrijving	
Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers									
Universele set voor ambacht en nijverheid	1	2.637-595.0	DN 35					Toebehorenset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.	☐
Toebehorenset autoreiniging	2	2.862-166.0	DN 35					Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



		Bestelnr.	Aantal	Breedte		Prijs	Beschrijving	
Overig toebehoren NT								
Boorstofzuigmond	1	2.679-000.0	1 stuk(s)				Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 stuk(s)					☐
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	3	2.889-312.0					Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	☐
Verbindingsstuk, elektrogeleidend	4	5.031-436.0					Elektrogeleidend, universeel verbindingsstuk voor de aansluiting van oude NT slangen met een nominale diameter van DN 35, 40, 50 aan het nieuwe accessoire-systeem voor stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren